




© LORENZ-Montagesysteme GmbH 10.2012 | Wijzigingen voorbehouden

LORENZ® trapeo

- ▶ Geschikt voor alle gangbare trapeziumdaken
- ▶ Gegarandeerd waterdicht
- ▶ Toepasbaar op dakhellingen tot 60°
- ▶ Geteste componenten
- ▶ Snelle montage door voormonteerde bevestigingssets
- ▶ Slechts twee verschillende gereedschappen nodig
- ▶ Kostefficiënte opslag- en montagekosten
- ▶ Statische verificatie volgens de Eurocode

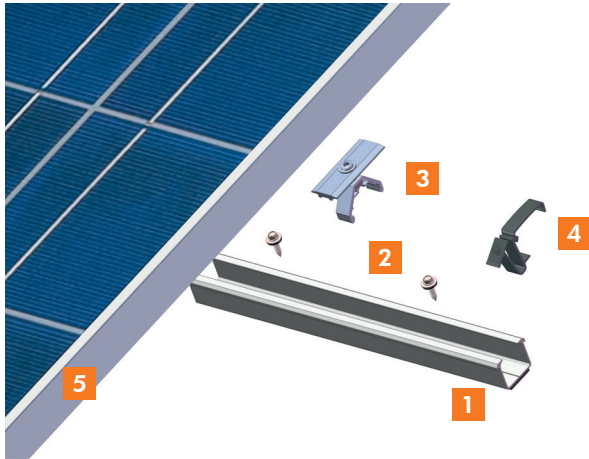




- 1** Profiel
- 2** Zelftappende schroeven
- 3** Klemmen LORENZ® solo
- 4** Kabelclip LORENZ® solo
- 5** Zonnepanelen

De zelftappende schroef met afdicht ring is eenvoudig te installeren zonder voor te boren




LORENZ® trapeo	Data	
Artikelnummer, Beschrijving	13 9511000 U-Profil trapeo 25 x 46 x 400 mm.Set 13 9511200 U-Profil trapeo 25 x 46 x 740mm.Set 13 9511400 U-Profil trapeo 25 x 46 x 940mm.Set	
Materiaal	Aluminium, EPDM, RVS	
Geschiktheid Daken	Trapeziumdakhellingen van 5° - 60°	
Geschiktheid Zonnepanelen	Panelen (framehoogte van 31 tot 50 mm), horizontaal en verticaal	
Geschiktheid Lasten	Alle windbelasting volgens DIN EN 1991-1-4, alle sneeuwbelasting volgens DIN EN 1991-1-3	
Toepassing	Voor trapeziumdaken speling tot 365 mm/plaat dikte vanaf 0,5 mm (aluminium > 0,8 mm; staal > 0,5 mm)	

LORENZ® solo	Data	
Artikelnummer	13 921x000	13 923xx00
Beschrijving	Middelklemmen RHxx-xxs.Set	Eindklemmen RHxxs.Set
Materiaal	Aluminium, RVS	
Toepassing	Montage van de panelen op U-profiel, klikfunctie tussen klemmen en profiel, corrosiebestendig, UV-bestendig, voorgemonteerd, klembreedte 80 mm	
Zusatzteile	Data	
Artikelnummer	13 9486700	
Bestanddelen	Soloclip van polyamide	
Toepassing	Geschikt voor kabels van verschillende diameters, montage aan de zijkant van het profiel	
Artikelnummer	13 9443000	
Bestanddelen	Diefstalbeveiliging 100 Aluminium kogels 5,6 mm per set	
Toepassing	Beveiligt tegen diefstal door de ballen in de schroefkop van de klemmen te slaan	

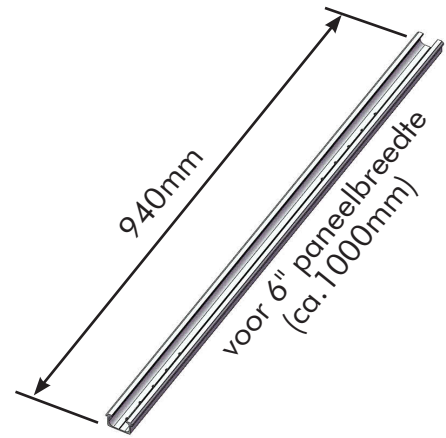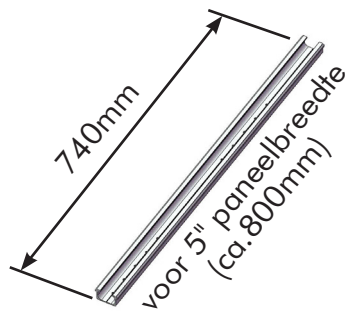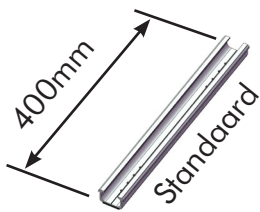


De verlengde Trapeo-profielen kunnen eenvoudig als kabelgoot worden gebruikt en verminderen het risico van "knagen" door dieren.

1. Variant (kort-kort)

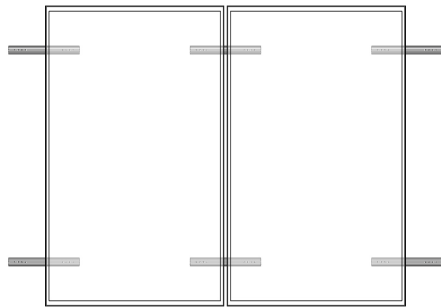


De bovenste en onderste verbindingen op het dak worden gemaakt met de standaard profielen (400 mm).

2. Variant (kort-lang)

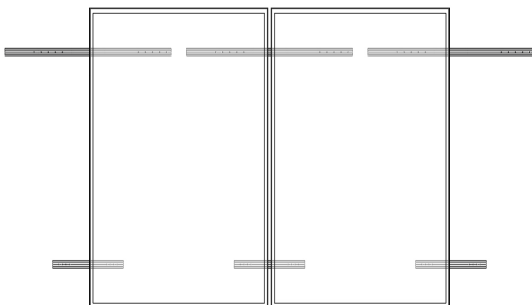

De bovenste verbinding wordt gemaakt door de lange profielen, de onderste verbinding met standaard profielen.

3. Variant (lang-lang)

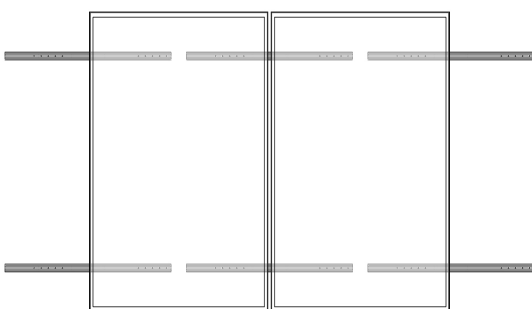

Zowel de bovenste als de onderste verbinding wordt gerealiseerd met de lange profielen.